

bio.x **B 200**

Lösemittelfreie Teilereinigung ... für wenig Stellfläche



Bio-Power-Reiniger

► lösemittelfrei

Die bio.x-Vorteile


- natürliches Reinigungsverfahren auf biologischer Basis
- keine Lösemittel, VOC-frei
- Reiniger ist nicht brennbar und absolut ungefährlich
- optimale Reinigungsleistung durch Erwärmung des Reinigers auf 41° C
- besonders lange Standzeiten
- konstant hohe Reinigungsleistung
- keine besonderen Schutzmaßnahmen notwendig
- enthält Korrosionsschutzmittel

DENIOS[®]
UMWELTSCHUTZ & SICHERHEIT


Ablasshahn zum direkten Ablassen der verbrauchten Flüssigkeit (an der Rückwand des Gerätes).



Lochblecheinsatz zum Schutz der Arbeitsfläche bei der Reinigung von scharfkantigen Teilen (optional erhältlich).

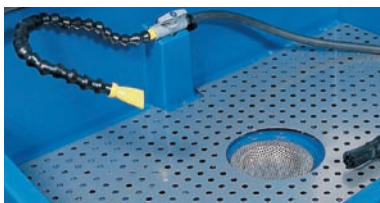

Ein stabiler **Rollwagen** macht den bio.x mobil. Er bietet genug Platz für Tisch und Anwender (optional erhältlich).

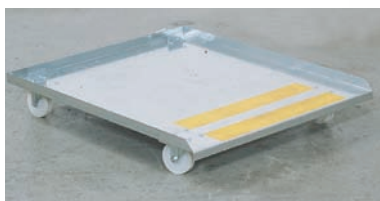

Der **Reinigungspinsel** unterstützt die mechanische Reinigung der Teile.

Bedienung des Pinsels durch ergonomisch integrierten **Hahn**

Ein- und Ausschalten des Gerätes durch einfachen Knopfdruck.

Anzeige des **minimalen Füllstands**

Filter-Set mit Mehrweg-Filter (Feinheit 250 µm) hält feine Verunreinigung zurück

doppelwandiger **Reinigungstank** zur optimalen Wärmedämmung

standfestes, korrosionsfreies **Geräteunterteil** aus Polyethylen (PE)

Besonderheiten

- **kompakte Bauweise**
- **ergonomisches, anwenderfreundliches Produkt-Design**
- **geringer Stromverbrauch durch energieeffiziente Durchflusshheizung**
- **maximale Ausnutzung der Arbeitsoberfläche – dadurch barrierefreies Arbeiten**
- **inklusive Ablasseinrichtung zum Ablassen der gebrauchten Flüssigkeit**
- **besonders wartungsfreundlich**
- **einfache Bedienung**

Technische Daten

	bio.x B 200
Außenmaße B x T x H	890 x 750 x 1155 mm
Nutzbare Fläche B x T	760 x 560 mm
Arbeitshöhe	950 mm
Tragkraft	100 kg
Leergewicht	45 kg
Optimale Füllmenge	80 l
Minimale Füllmenge	40 l
Leistungsaufnahme	660 W
Heizung	Durchflusshheizung 600 W
Betriebstemperatur	41° C
Pumpe	ca. 4 l/min

Weitere Informationen:

DENIOS AG | Dehmer Straße 58-66 | D-32549 Bad Oeynhausen
Tel.: +49(0)5731.753-0 | Fax: +49(0)5731.753-199 | www.denios.de